


Mutina

Adagio by Ronan Bouroullec




ES

Información general
Consejos de colocación y mantenimiento
Colores
Especificación técnica
Embalaje

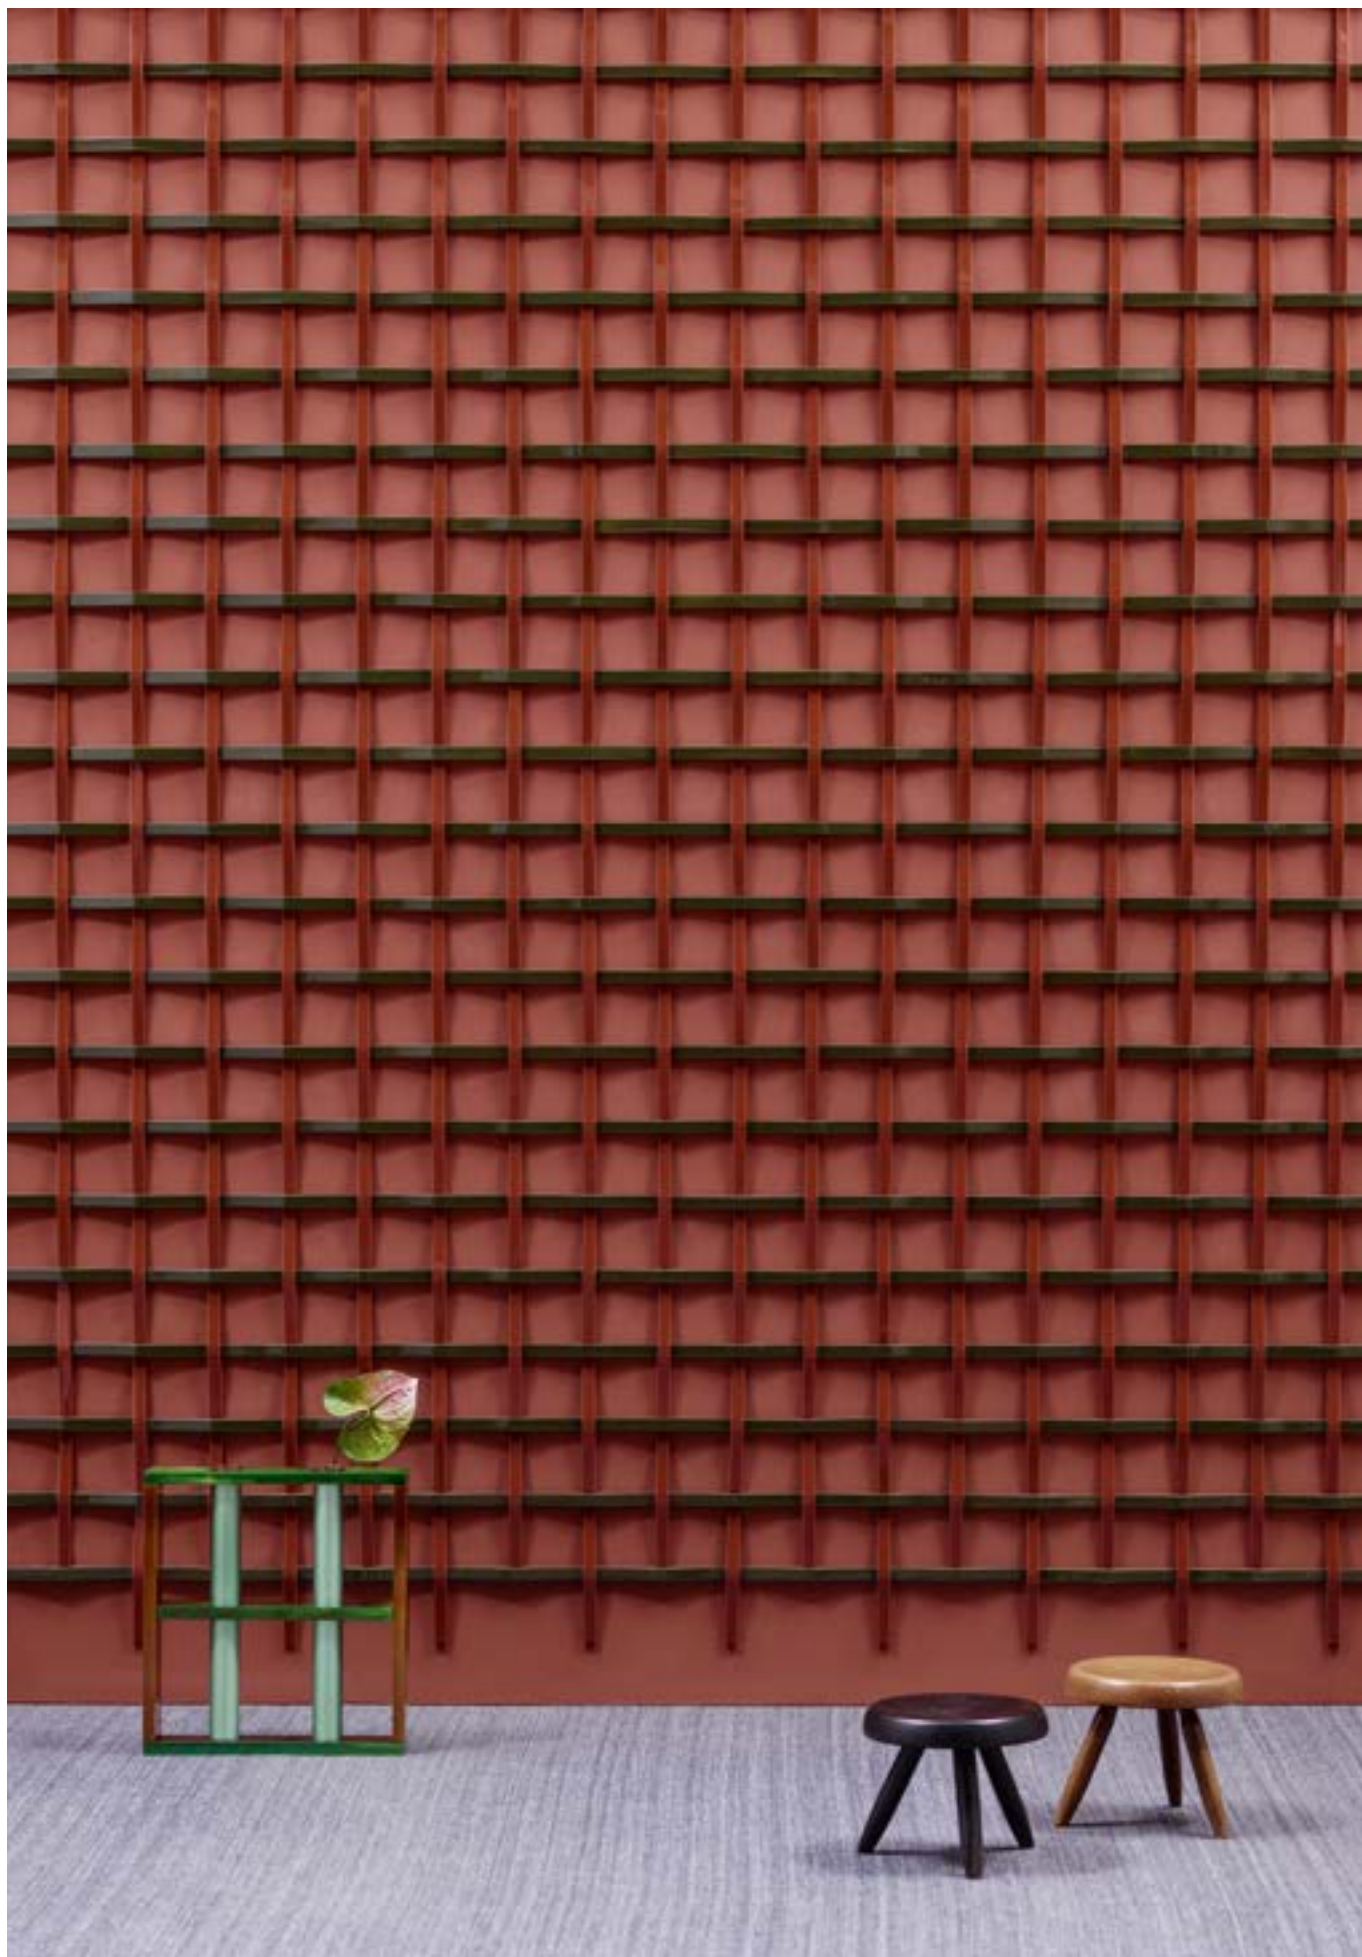

Información general

colección	Adagio
diseño	Ronan Bouroullec, 2024
producción	Artesanal
material	Bicocción en pasta blanca esmaltada.
espesor	Desde 11mm hasta 28mm
tamaño	2,7·30 cm (1"·12")
spécifications	<div><div>– 5 colores: Bianco, Grigio, Rosso, Blu, Verde</div><div>– 5 colores mix:</div><div>Adagio Grigio + Bianco</div><div>Adagio Grigio + Blu</div><div>Adagio Grigio + Verde</div><div>Adagio Rosso + Blu</div><div>Adagio Rosso + Verde</div></div>
normativa	UNI EN 14411 App G (Bill group) GL
patentes	Registered design n° 015013816-0001/0003 – date of registration: 08/03/2023

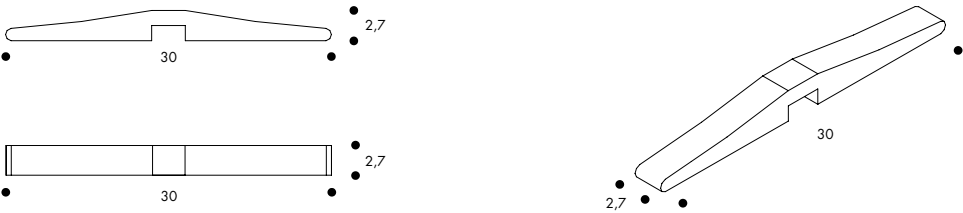

Consejos de colocación y mantenimiento

uso	Revestimiento – Interior
consejos de colocación	Para garantizar una buena armonía de los tonos en la colocación en obra, se recomienda sacar el material simultáneamente de varias cajas. Para la correcta secuencia de instalación, siga el vídeo con instrucciones de montaje y utilice la herramienta adecuada, comprobando la correcta alineación con el nivel láser.
adhesivo recomendado	Pegamento termofusible y silicona u otro adhesivo estructural (como se muestra en el vídeo).
consejos para la limpieza de fin de obra	SILICONAS: Disolvente para siliconas p. ej. FILA ZERO SIL, aplicar el producto puro directamente sobre la mancha, dejar actuar unos 20 minutos y, utilizando scotch Brite, eliminar la marca. PINTURA: Por lo general, se elimina con agua. Sin embargo, si se utilizan pinturas de resina o esmaltes especiales, consultar con el fabricante de la pintura cuál es el disolvente más adecuado. HERRUMBRE: Producto como p. Ej. FILA NO RUST. Aplique el producto sobre la mancha, déjelo durante 15 minutos, elimine los residuos y enjuague bien.
limpieza general (instalación)	Se recomienda usar detergente neutro diluido en agua. Durante la limpieza ordinaria, se recomienda usar artículos extremadamente abrasivos (como estropajos y esponjas de hierro o acero) lo menos posible. Esta recomendación debe cumplirse rigurosamente en el caso de baldosas con un acabado de superficie brillante, ya que son más susceptibles al riesgo de rayones, arañazos y pérdida de brillo, etc. En caso de suciedad intensa o superficies especialmente texturizadas, utilice un producto alcalino detergente y enjuague después del lavado.
calibre (medidas reales)	El calibre depende del lote de fabricación, se recomienda informarse con antelación.

Colores

ARTÍCULOS MONOCROMÁTICOS



Adagio Bianco



Adagio Grigio



Adagio Rosso



Adagio Blu



Adagio Verde

ARTÍCULOS BICOLORES



Adagio Grigio + Bianco



Adagio Grigio + Blu



Adagio Grigio + Verde



Adagio Rosso + Verde



Adagio Rosso + Blu

Especificación técnica

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	ADAGIO
ISO 10545/3	water absorption	> 10%	
ISO 10545/13	resistance to acids and alkalis (low and high concentration)	declared value	A/B
	resistance to household cleaning agents and swimming pool chemicals	minimum class B	A/B
ISO 10545/14	stains resistance	minimum class 3	5
LEED CERTIFICATION 4.1			64% recycled material
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SVHC declaration			available upon request

Embalaje

SIZE	PCS-SQM	PCS-BOX	SQM-BOX	BOX-PAL	KG-BOX	KG-PAL	SQM-PAL
ADAGIO	56	10	0,16	56	2,30	128,80	8,89