

# Mutina

## Tally


by Michael Anastassiades



IT

Informazioni generali  
Consigli di posa e manutenzione  
Colori  
Specifiche tecniche  
Imballo




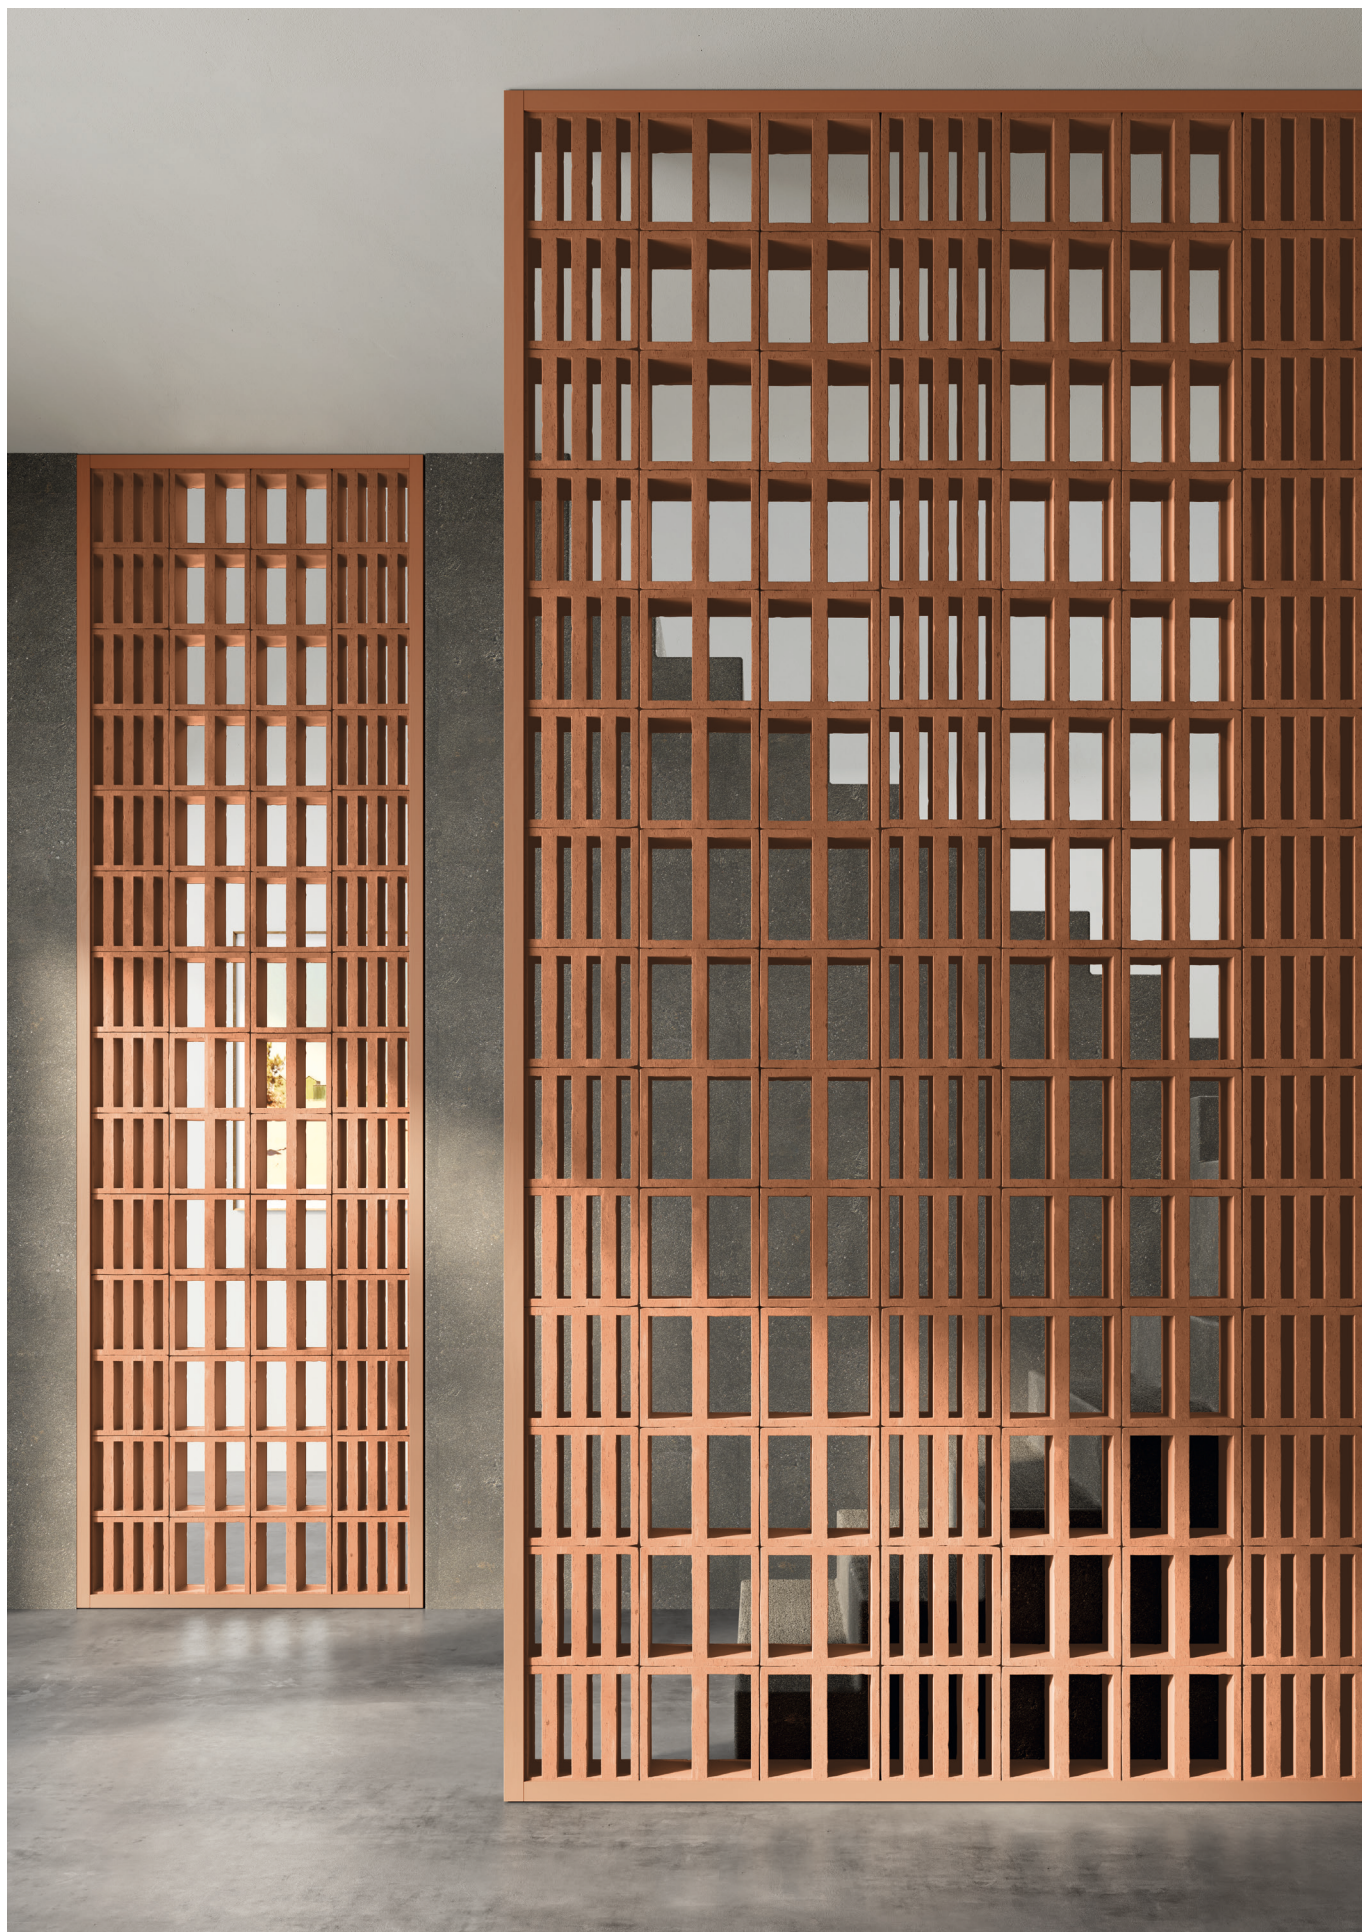


# Informazioni generali


I dati, le informazioni e le indicazioni contenute nella presente scheda tecnica e negli ulteriori elaborati relativi al prodotto Tally by Michael Anastassiades sono di proprietà esclusiva di Ceramiche MUTINA S.p.a. La presente Scheda Tecnica fornisce all'acquirente le informazioni relative all'utilizzo del prodotto utili alla sua corretta posa e alla valutazione e prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale dello stesso.

|                  |  |
|------------------|--|
| collezione       | Tally  |
| design           | Michael Anastassiades, 2024  |
| produzione       | Artigianale  |
| materiale        | Terracotta trafilata   |
| spessore         | 10 cm  |
| formato nominale | 24x24x10 cm  |
| specifiche       | <p>Elementi di produzione artigianale trafilati di spessore 10cm</p> <p>2 modelli</p> <p>1 colore: Natural (finitura naturale)</p> <p>Prodotto adatto sia per spazi residenziali che commerciali per la costruzione di pareti di altezza massima 4mt. Gli elementi devono in ogni caso rispettare le norme tecniche in materia di costruzioni vigenti nel paese di utilizzo. Per il territorio nazionale italiano, in particolare, la norma NTC 2018 DECRETO MIN 27/01.</p> <p>Per ottenere un risultato estetico ottimale, si consiglia di montare TALLY utilizzando il profilo in legno verniciato. Per la chiusura a soffitto è previsto un profilo "terminale" con cornice smontabile.</p> <p>Come complemento, Mutina fornisce il sigillante, EC 1 plus per le emissioni VOC.</p> |
| categoria        | UNI 11128/2004   |

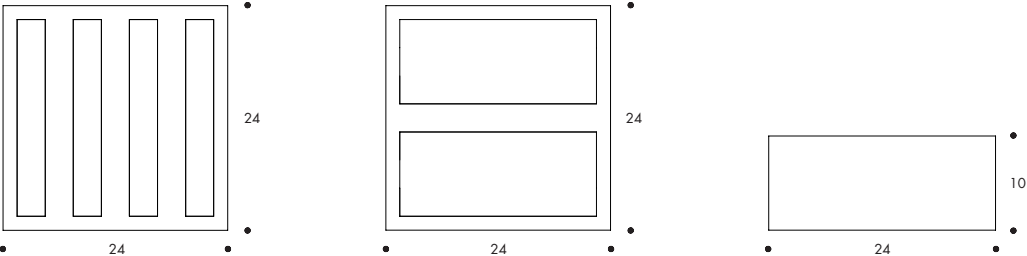


## pezzi speciali

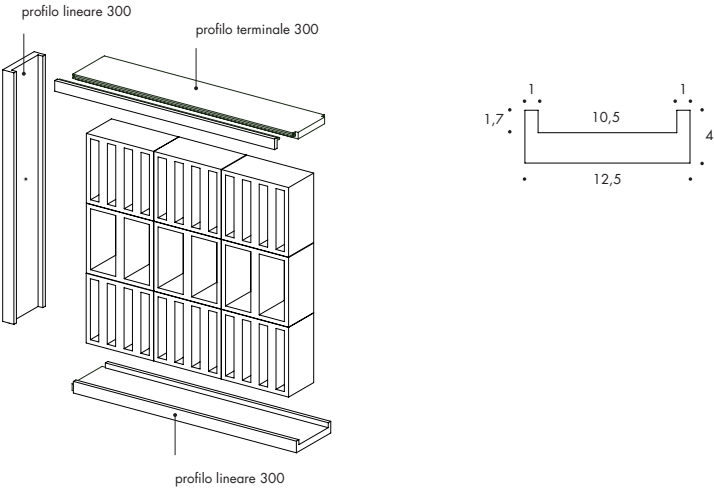


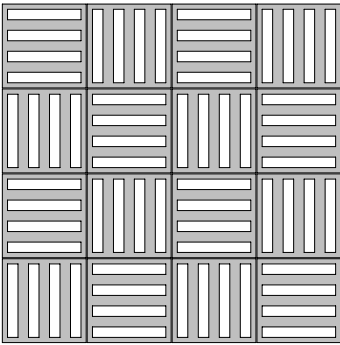


schema di posa 1




schema di posa 2




schema di posa 3



schema di posa 4




schema di posa 5




schema di posa 6


**ANCORAGGIO SU 2 LATI**  
MAX h400 cm



**ANCORAGGIO SU 3 LATI**  
MAX h400x300 cm



**ANCORAGGIO SU 2 LATI**  
MAX h250x100 cm



## Consigli di posa e manutenzione

|   |   |
|---|---|
| destinazione d'uso                          | Tally è adatto per interni ed esterni secondo norma UNI EN 722-22 con marcatura "F1 - esposizione moderata".  |
| consigli di posa                            | –   |
| collante consigliato                        | Mutina sigillante: organico eco-compatibile esente da solventi.   |
| fuga consigliata                            | –   |
| stucco consigliato                          | –   |
| consigli di pulizia fine cantiere           | Evitare colature nell'applicazione. Se necessario attendere l'essiccazione del prodotto e procedere all'asportazione mediante utensile a lama affilata. |
| pulizia generale<br>(piastrelle installate) | –   |
| calibro (misura reale)                      | 24 x 24 x 10 cm con 1-3 mm di tolleranza (prodotto artigianale)   |

## Colori



Tally Wide



Tally Narrow

## Specifiche tecniche

| NORMA                   | CARATTERISTICHE                                  | VALORE PRESCRITTO | TALLY                    |
|-------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| UNI EN 772-16           | dimensioni                                       | da dichiarare     | T2-R2                    |
| UNI EN 772-21           | assorbimento d'acqua                             | da dichiarare     | 12,5%                    |
| UNI EN 772-5            | tenore di sali solubili attivi                   | da dichiarare     | S2                       |
| UNI EN 772-22           | resistenza al gelo                               | da dichiarare     | F1                       |
| D.M. 1401/2008          | determinazione dei carichi variabili orizzontali | da dichiarare     | C2                       |
| Leed 4.1                |  |                   | 10%                      |
| VOC Emission            |  |                   | disponibile su richiesta |
| Declaration of Contents |  |                   | disponibile su richiesta |
| SDS                     |  |                   | disponibile su richiesta |
| BPD3                    |  |                   | disponibile su richiesta |
| HPD                     |  |                   | disponibile su richiesta |

## Imballo

| FORMATO      | PZ-MQ | MQ-PAL | PZ-PAL | KG-PZ | KG-PAL |
|--------------|-------|--------|--------|-------|--------|
| Tally Narrow | 17,36 | 1,84   | 32     | 6,50  | 208    |
| Tally Wide   | 17,36 | 1,84   | 32     | 3,80  | 121,60 |